

B

Granulatori / Granulators / Schneidmühlen

Mod. B30-50-3K

Mod. B40-70-3K

Mod. B40-90-3K-TS

Mod. B45-100-3K-TS



Caratteristiche tecniche

- Idonei per iniezione, soffiaggio, estrusione e per usi generali.
- Quattro modelli base disponibili.
- Tramoggia ribaltabile manualmente per una facile pulizia e manutenzione.
- Taglio a "doppia inclinazione", per ridurre il consumo di energia e la formazione di calore.
- Sicurezze conformi alle normative CE.

Technical data

- Suitable for injection & blow moulding, extrusion and general purpose applications.
- Four basic models.
- Tilting hopper manually operated for easier cleaning and maintenance.
- Advanced "Scissor" cutting action, reduces energy consumption, heat and dust generation.
- Safety complies with CE standard.

Technische daten

- Entwickelt für Spritzguss-Blass und Extrusion produktion, aber auch als Zentralmühle einsetzbar.
- Vier Standard-Modelle.
- Kippbarer Trichter manuell gesteuert für leichte Reinigung und Wartung.
- Weiterentwickelter Scherenschnitt "Doppelwinkel", verringert Energieverbrauch Staub und Wärmeentwicklung
- Leichte Wartung nach CE normen.




Piovan

Customers. The core of our innovation

www.piovan.com





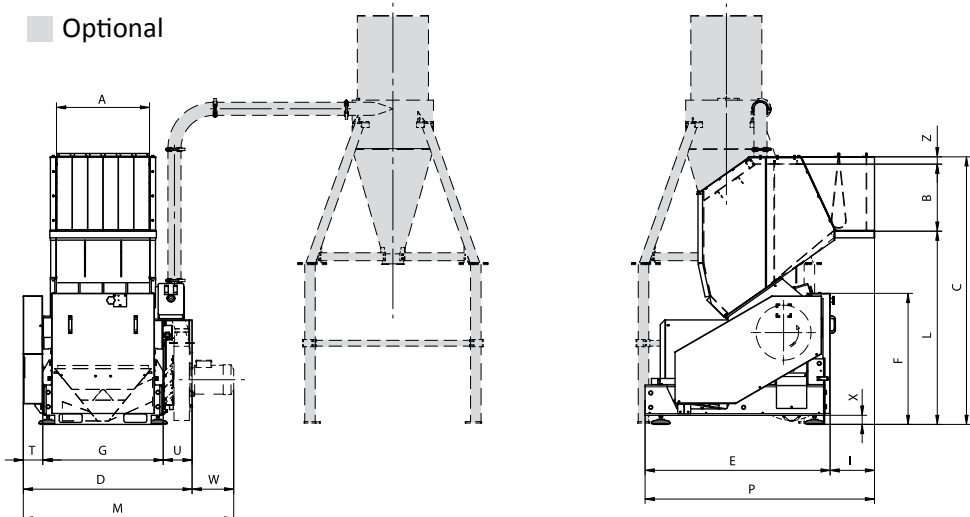





Optional



CARATTERISTICHE- TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN											
	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	P
B30-50	510	310	1705	1017	1085	864	849	29	1353	1481	1114
B40-70	712	510	2042	1286	1410	1000	918	339	1475	1603	1749
B40-90	915	510	2042	1489	1410	1000	1121	339	1475	1806	1749
B45-100	1070	501	2386	1700	1620	1185	1420	338	1718	*	1958

*Impianto aspirazione indipendente / Independent air conveying system / Getrennte absaugung systeme mit gebläser und zyklon

CARATTERISTICHE - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN								
	 mm	 n°	 n°	 mm	 RPM	 KW	 Ø mm	 Kg/H
B30-50	327x510	3	2	305	450	11	8	250-340
B40-70	500x712	3 (5)	2	419	450	22	8	350-500
B40-90	500x915	3 (5)	2	419	450	30	8	500-700
B45-100	500x1070	3 (5)	2	457	450	45	8	700-1000