

B17

Granulatori / Granulators / Schneidmühlen

Mod. B17-22-3K

Mod. B17-38-3K



Caratteristiche tecniche

- Realizzati per applicazioni bordopressa (iniezione e soffiaggio).
- Rotore aperto 3k.
- Tramoggia reversibile.
- Basso numero di giri del rotore (250 G/MIN).
- Dischi laterali che ruotano assieme al rotore.
- Griglia in acciaio Inox.
- Apertura rapida e facilità di pulizia.

Technical data

- Designed for beside the press operation (injection and blow moulding).
- 3 knives open rotor.
- Reversible hopper.
- Slow rotor speed (250 RPM).
- Lateral end discs which turn with the rotor.
- Standard screen in stainless steel.
- Quick opening and easy cleaning.

Technische daten


- Entwickelt als Beistellmühle für Spritzguß- und Blasproduktion.
- 3 messer offener rotor.
- Eingabetrichter umkehrbar (Öffnung vorne oder oben).
- Extrem langsame Drehzahl sichert staubarmes Mahlgut (250 U/MIN).
- Reduzierter Verschleiß durch Rotor mit mitdrehenden, seitlichen Endscheiben.
- Standardmäßig mit Edelstahl-Sieben.
- Leichte Reinigung durch komplett offenen Mahlraum.




Piovan





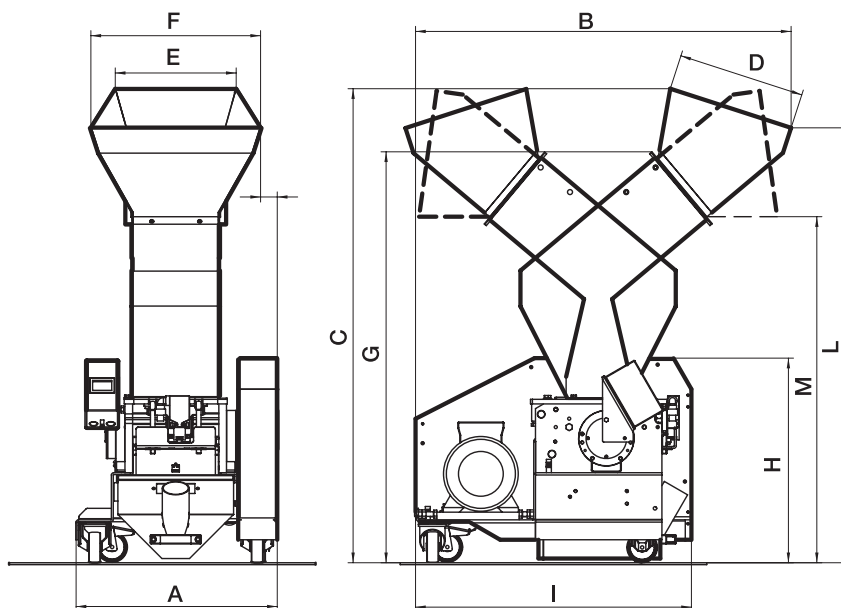

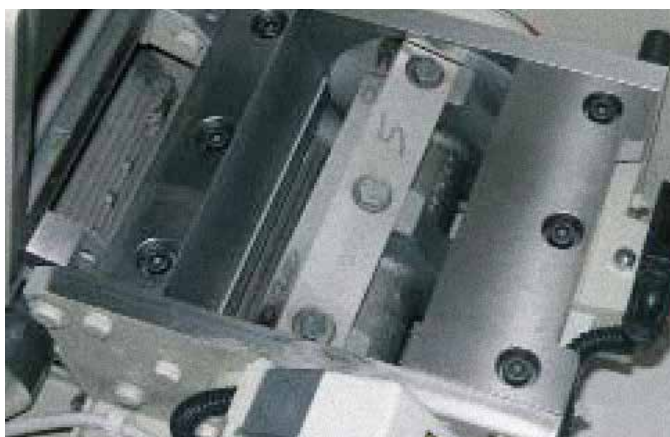

Customers. The core of our innovation

www.piovan.com



CARATTERISTICHE - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
B17-22-3K	525	980	1237	327	316	443	1072	534	720	1135	903
B17-38-3K	675	980	1237	327	465	593	1072	534	720	1135	903



CARATTERISTICHE - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN								
	 mm	 n°	 n°	 mm	 RPM	 KW	 Ø mm	 Kg/H
B17-22-3K	327x315	3	2	170	250	2,2	5	30-50
B17-38-3K	327x465	3	2	170	250	2,2	5	50-90